

## Комплект основания дымохода с короткими тройниками

UNI14  
UNI16

для горизонтального  
подключения  
банных печей и  
печей-каминов  
небольшой  
мощности на высоте  
от 66 см.




# Комплект основания дымохода с короткими тройниками

## Применение

- Данный вариант подключения предполагает использование дымохода UNI с банными топками мощностью не более 30 кВт и печами-каминами мощностью до 10 кВт.
- Комплекты доступны для диаметров дымоходов 140 и 160 мм.
- Минимальная высота до оси подключения составляет 660 мм.
- При применении с банными печами важно защитить наружную оболочку системы от повышенной влаги.
- Предпочтительно отделять дымоходную систему от влажного помещения облицовкой с проветриваемым воздушным зазором. (выполнить такую облицовку возможно: кирпичом или листовым материалом по металлическому профилю (минеритом, стекломагнезитом, влагостойким гипсокартоном)
- Воздух для проветривания дымоходной системы необходимо направлять из сухого помещения.



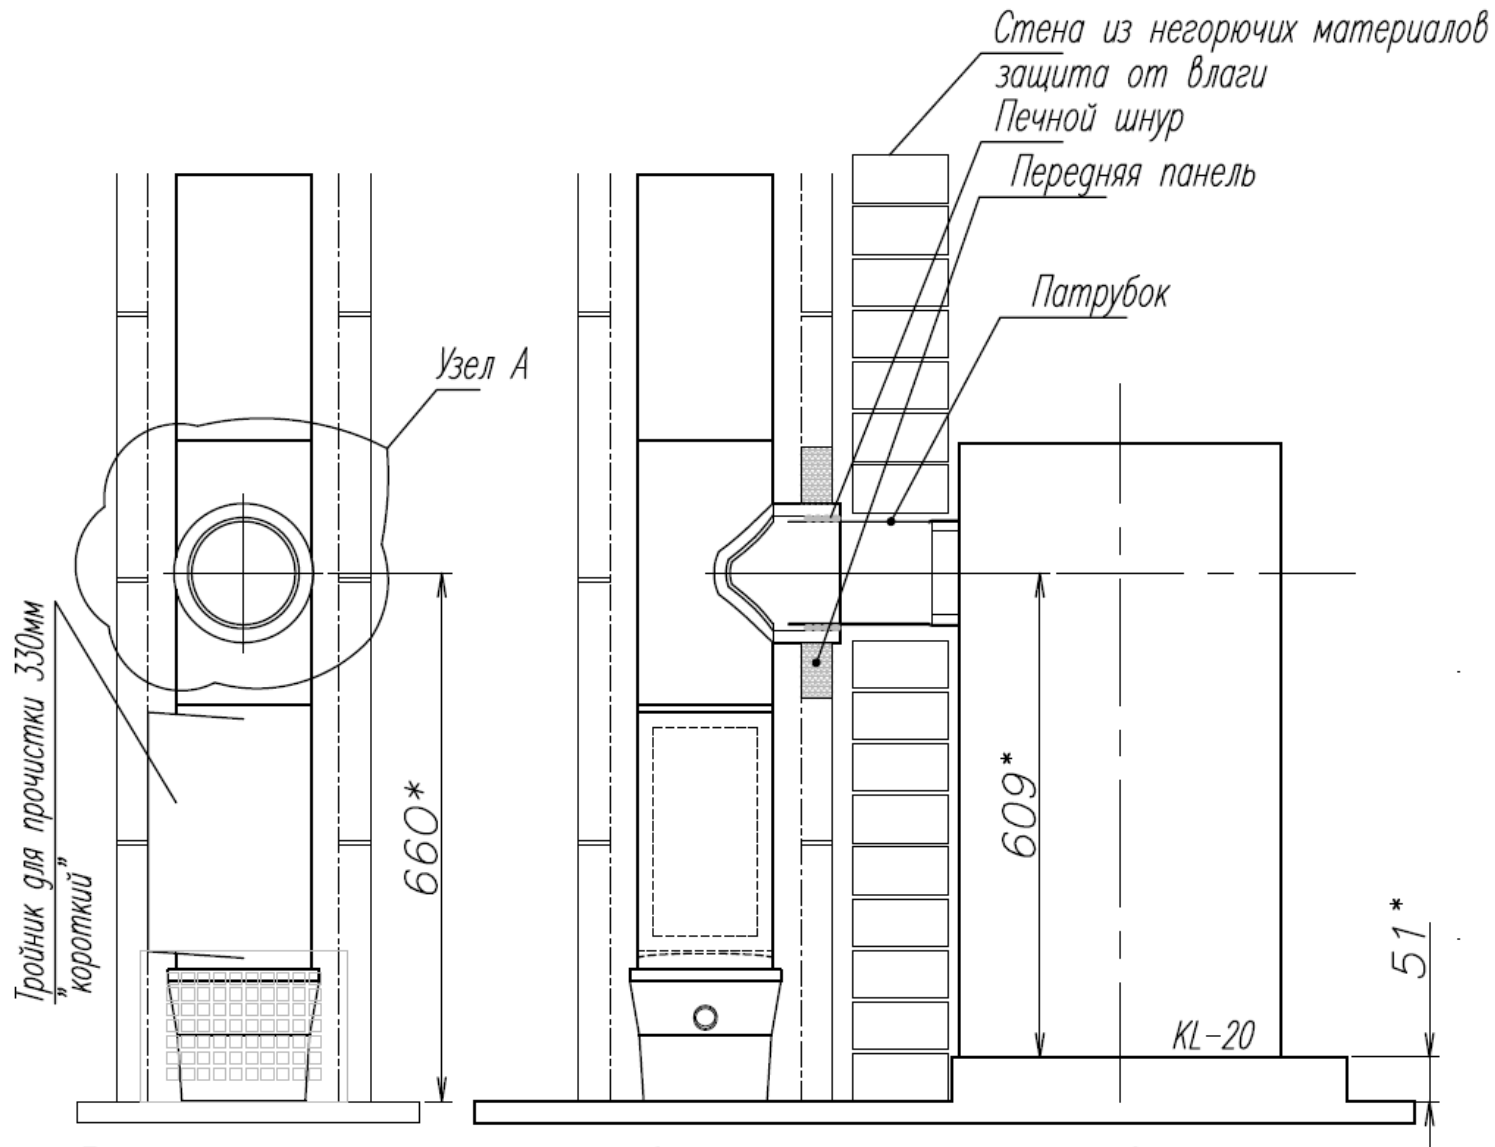

*Печь и дымоход должны быть установлены на общее надежное основание.*



*\*-размеры для справок.*

# Комплект основания дымохода с короткими тройниками

## Особенности монтажа ДВЕРЦА - ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### ВАЖНО

отверстие подключения должно быть выполнено в другом направлении с отверстием дверцы!

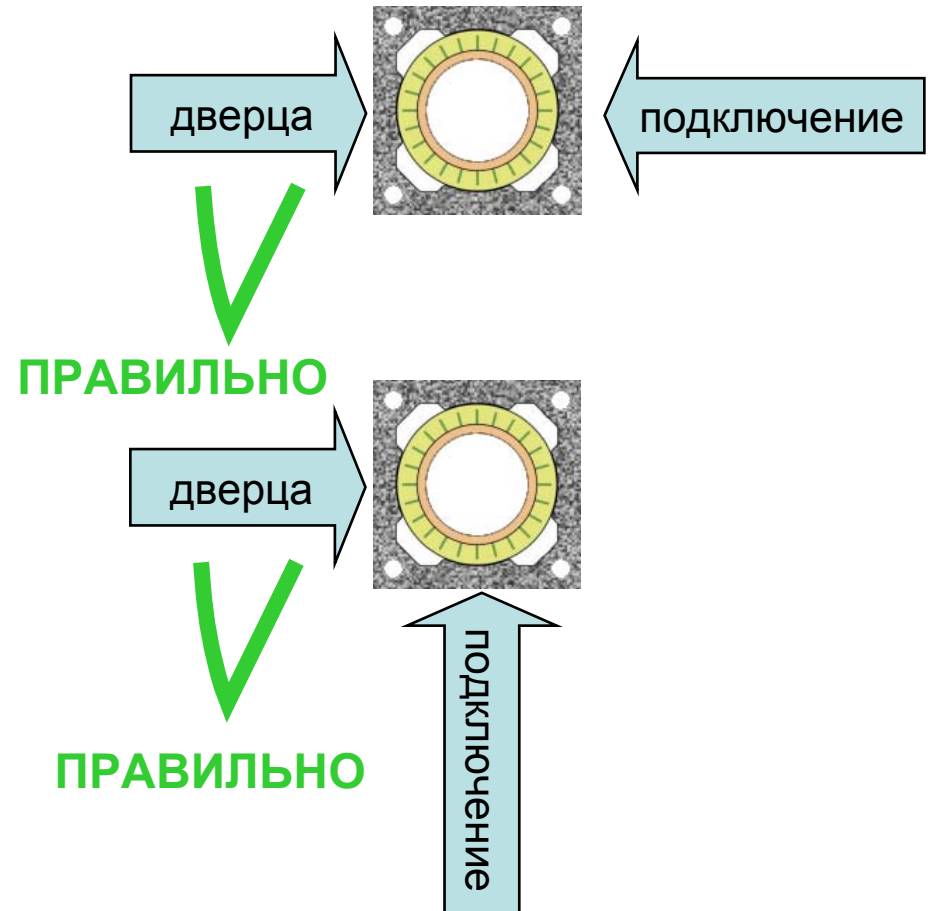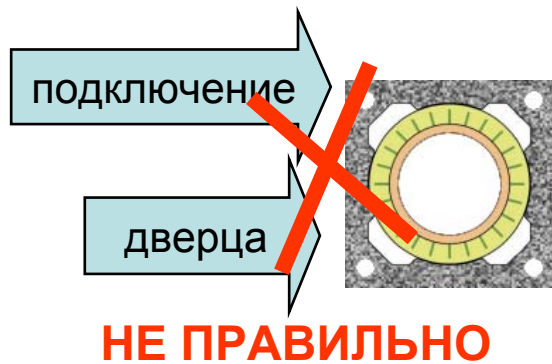

## Комплект основания дымохода с короткими тройниками Особенности монтажа

Зазор между металлическим патрубком и штуцером тройника подключения 5-20 мм уплотняется печным шнуром не менее чем в три витка, при меньшем зазоре необходимо использовать переходник TF1000

Для установки переходника с данным комплектом штуцер тройника необходимо удлинить отрезком 50-100 мм керамической трубы приклеенным на FM-массу

